


# RIGID

## SUELO DE VINILO SPC CLICK

100% hidrofugo, también para baños y cocinas.



# Rigid en detalle.

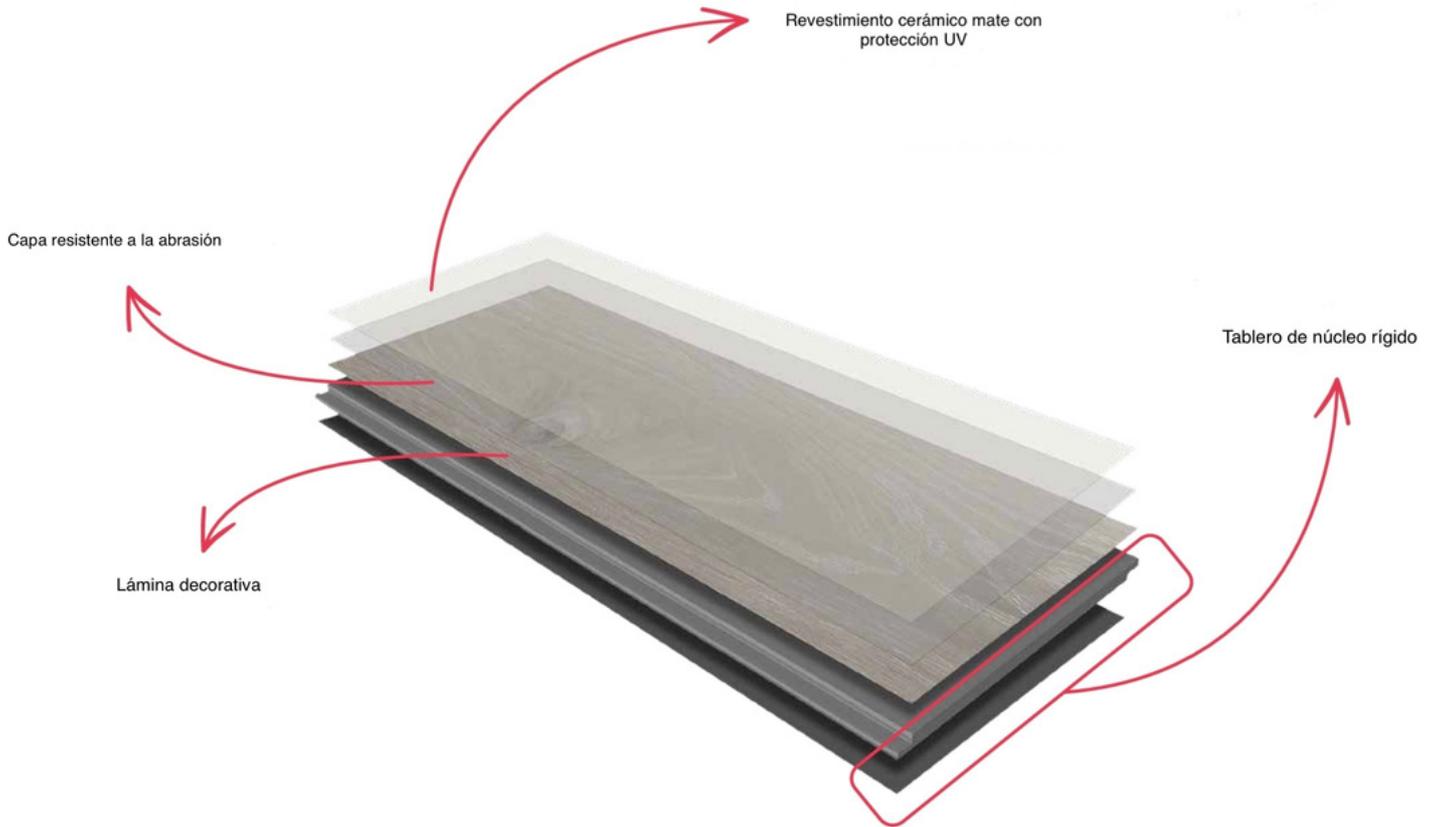

## Duro y resistente al paso del tiempo

Gracias a su capa de protección superficial cerámica mate aguanta perfectamente impactos y rayaduras. Su mantenimiento es muy sencillo: se limpian con agua y un limpiador multiusos del hogar.



## SPC

Son lo último y más avanzado en suelos vinílicos. Las siglas SPC (Solid Polymer Composite) indican que están fabricados con PVC de alta calidad mezclado con polvo de piedra caliza. Esto hace que presenten mayor densidad, estabilidad y resistencia al desgaste que un pavimento vinílico convencional.



## Adecuado para todas las estancias

Muy adecuado para toda la casa, también para cocina y baños, pues tolera perfectamente la humedad. También es válido para locales comerciales con tránsito moderado.



Sistema click



waterproof



4 biseles



resistente a impactos



resistente a arañazos



fácil de instalar



válido para calefacción radiante



Oak Desert



Oak Royal



Oak Brown



Oak Natur



Oak Grey



## Estética

Su diseño es realista, imita el aspecto y el tacto de la madera, reproduciendo con sus poros y vetas. Hay disponibles varios diseños en imitación madera adaptados a todos los estilos.

## Color en detalle.



Oak Grey



Oak Natur



Oak Brown



Oak Royal




Oak Desert

# Son los últimos detalles.








Tu suelo en vivo va a ser increíble, pero puedes hacerlo aún mejor con nuestros accesorios. El foam Maxpod antislip Max reduce el ruido y alisa los desperfectos de la solera. Completa la instalación de tu suelo con los zócalos espuma. Finalmente, crea una transición suave entre otros pisos con los perfiles correctos para ese toque final.

## foam

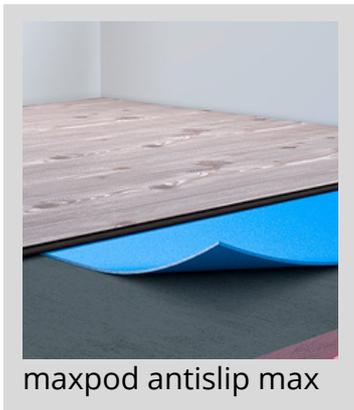

- Grosor total: 1.2 mm
- Mejora acústica: 16 dB
- Resistencia térmica: 0,024 m<sup>2</sup> K/W
- 97% de ingredientes naturales
- 15 m<sup>2</sup> por bobina

## zócalos y perfiles

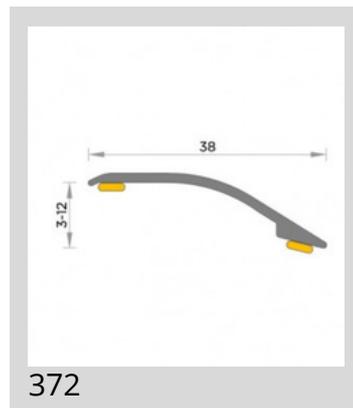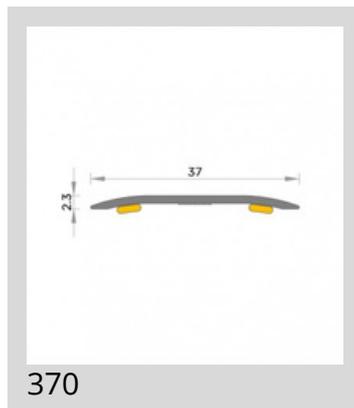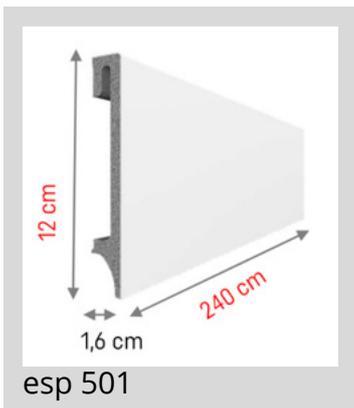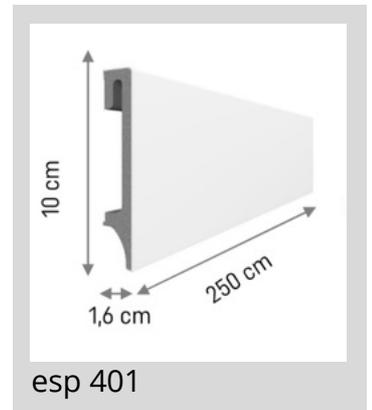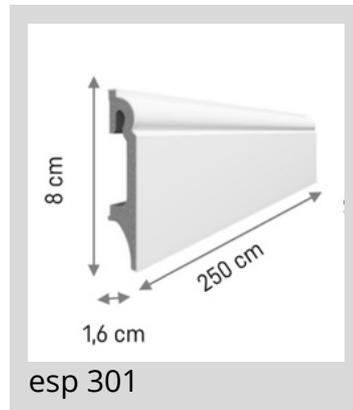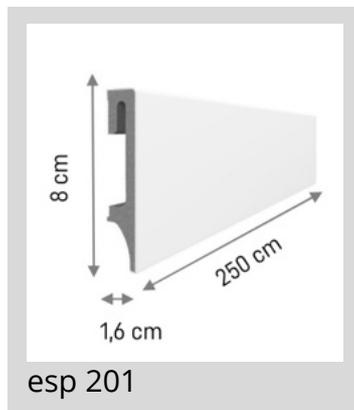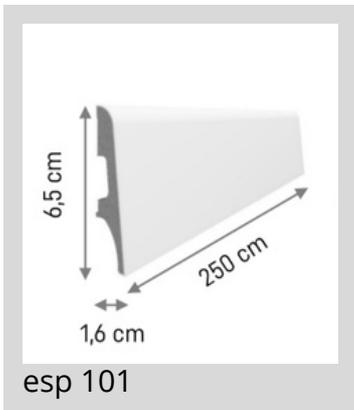

# RIGID

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CE declaración de prestaciones	I/SETC.001120190509
Grosor total	4,0 mm
Grosor de capa de uso	0,30 mm

Dimensiones	1218*181
Clase de uso	32
Embalaje	2,425 m <sup>2</sup> / 11 lamas

Conductividad térmica	0,25 W / ( m°C)
Calefacción radiante	15°C < T < 28°C
Reacción al fuego	Bf1-S1

Emisión de formaldehído	E1
Resbaladidad	R9
Estabilidad dimensional	<0,15%

Garantía de uso residencial	15 años
-----------------------------	---------





# RIGID

## SUELO DE VINILO SPC CLICK

100% hidrofugo, también para baños y cocinas.

**comercializa en exclusiva**



Granollers (Barcelona)  
C/Joanot Martorell 272

M: [comercial@grupolober.com](mailto:comercial@grupolober.com)  
T: +34 636 233 159

